TDR 320/400/500 PULSE

TDR 320 PULSE	TDR 400 PULSE	TDR 500 PULSE
05021212	05021213	05021214

CARRO A-100	REFRIGERADOR SC-100
05041220	05031219

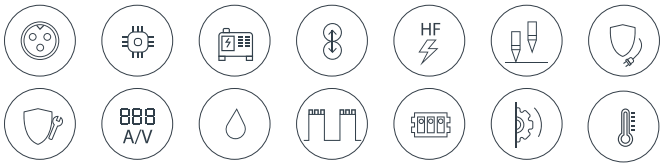

- MMA
- Tig HF | Lift Arc | Pulsado
- Alimentación trifásica
- Tiempo de pre-gas y post-gas ajustable
- Modo 2T y 4T
- Tecnología MCU
- Equipado con sensores de protección: Temperatura, corriente y voltaje
- Carro A-100 y refrigerador SC-100 opcionales

VENTAJAS

Modos de inicio Lift TIG y HF para mayor versatilidad

Función "Hot Start" y anti-sticking para soldadura MMA

TIG Pulsado: Alto rendimiento en superficies de poco espesor sin crear deformación

Medidor de pantalla digital para un ajuste preciso durante el proceso de soldeo

Totalmente protegido contra la sobretensión, bajadas de tensión y sobrecalentamiento.

Elevado factor de marcha.

Diseñado y adaptado para poder trabajar con grupos electrógenos y prevenir fallos por alteraciones en la corriente.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PARÁMETROS	TDR 320PULSE	TDR 400 PULSE	TDR 500 PULSE
TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN (V)		3~380V/400V±10%	
FRECUENCIA (Hz)		50 / 60	
CORRIENTE DE ENTRADA (A)	23 MMA / 19 TIG	31.5 MMA/ 25.5 TIG	45 MMA/ 36 TIG
POTENCIA DE ENTRADA NOMINAL (KW)	11.5 MMA/ 9.5 TIG	15.5 MMA/ 13 TIG	24MMA/ 18.5 TIG
CICLO DE TRABAJO 40ºC - 10 MIN	60% 320A 100% 250A	60% 400A 100% 310A	60% 500A 100% 400A
RANGO DE CORRIENTE DE SOLDADURA (A)	5-320	5-400	20-500
VOLTAJE EN VACÍO	70 MMA 70 TIG	70 MMA 70 TIG	88 MMA 23 TIG
PENDIENTE ASCENDENTE / DESCENDIENTE (S)		0 - 10	
PRE / POST GAS (S)		0 - 2 / 0 - 10	
FRECUENCIA DE PULSO (Hz)		0.5 - 200	
RANGO DE ANCHO DE PULSO (%)		5 - 95	
EFICIENCIA (%)		≥85%	
FACTOR DE POTENCIA		0.75	
CLASE DE AISLAMIENTO		H	
CLASE DE PROTECCIÓN		IP23	
REFRIGERACIÓN		AF	
PESO NETO (Kg)	20	23.5	30.3
DIMENSIONES (mm)		530x240x445	